SILK PLASTER®

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

After Italy

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Раздел 3

plasters.ru

Раздел 1. Компания SILK PLASTER

Раздел 2. Жидкие обои

Раздел 3. Декоративные штукатурки и покрытия

Раздел 4. Краски

AlterItaly

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ₽

КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ КОМПАНИИ SILK PLASTER

- Лёгкое нанесение
- Высокая укрывистость
- Экологичность
- Комфортное время моделирования
- Большой выбор текстур

Высочайшее качество, экологическая безопасность и эстетичность материалов SILK PLASTER ALTERITALY, а также бесконечное многообразие техник нанесения и создаваемых на поверхности рисунков открывают удивительные возможности для декорирования жилых и коммерческих помещений.



КОЛЕРОВКА

ИНСТРУМЕНТ


УПАКОВКА

0,28 | 1,0 | 2,5 л | 5 л | 10,8 л

M^2

Низкий расход

BREEZE

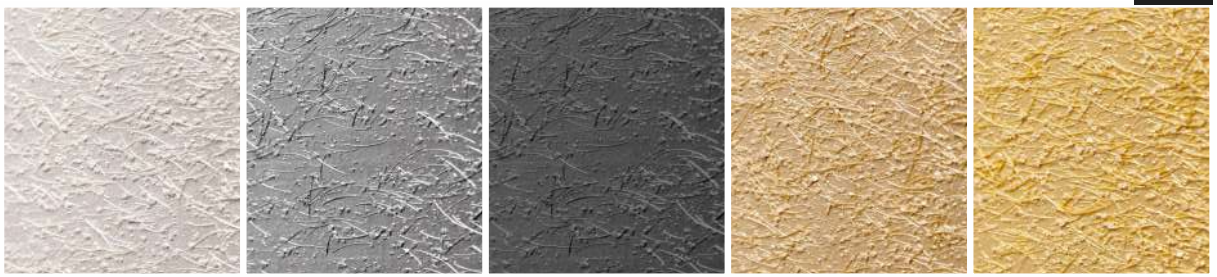

СТИЛЬНОЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ПЛЕТЕНЫХ НИТЕЙ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

Уникальная фактура

Износостойкость

Экологичность

Влажная уборка

Возможность коллеровки



Бесшовное и прочное декоративное покрытие BREEZE позволяет создавать различные декоративные эффекты, в зависимости от техники нанесения. Имеет высокую скорость отделочных работ, благодаря удобному нанесению и быстрому высыханию.
Применяется для внутренних работ в помещениях с обычной и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Подходит для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, цементная и гипсовая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ЦСП.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE QUARZO	0,065 л/кв. м
BREEZE	от 0,285 л/кв. м

Фасовка	Упаковка
1,0 л	1,1 л

BREEZE

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,285-0,400 л/кв.м в 1 слой.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кельма венецианская из нержавеющей стали, пластиковая кельма.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Материал наносится при температуре окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и самого материала от +10°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
на отлип – 2-3 часа, полное высыхание 24 часа, окончательный набор прочности покрытия 28 суток при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Водная дисперсия акрилового сополимера, декоративные наполнители, технологические добавки, консерванты (не содержащие формальдегид), вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



BREEZE

ОСНОВАНИЯ
Может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.


ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЯМ
Качество основания должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
1. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно грунтовкой глубокого проникновения, до устранения эффекта осыпания. Высушите по инструкции.
2. Далее нанесите валиком (кистью не наносите) на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE QUARZO или грунтовку MIXART M02, в соответствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально гладкой фактуры. После полного высыхания 1-го слоя нанесите 2-й слой, если это необходимо. Высушите по инструкции.

НАНЕСЕНИЕ:
1. Перед нанесением, аккуратно перемешайте декоративное покрытие миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции.
2. Начинайте наносить материал с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности, всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
3. Нанесите материал тонким и ровным слоем, соблюдая условия: укрывайте всю поверхность, не допускайте образования просветов и нахлёстов.
4. Нанесение производите лёгкими выглаживающими движениями, без нажима, под небольшим углом к поверхности. Направление выглаживания влияет на финишный внешний вид материала.



MIXART

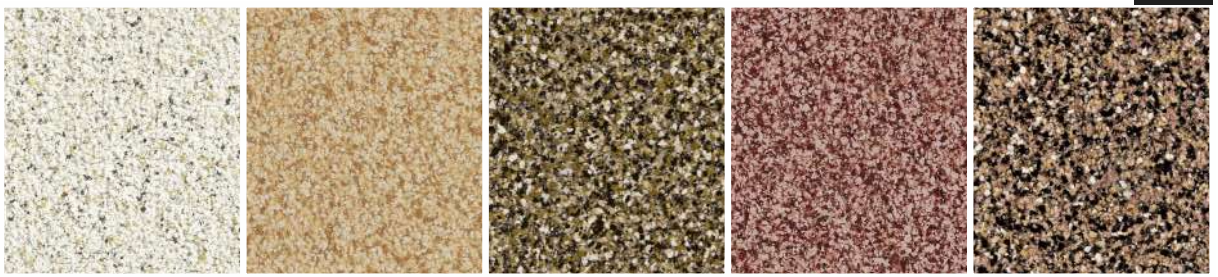

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФИНИШНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Влагостойкость, морозостойкость

Износостойкость

Экологичность

Устойчивость к UV-лучам

Более 20 оттенков



Готовый к применению водно-дисперсионный материал с оригинальной фактурой и цветовым решением, имеет эстетически привлекательный внешний вид и высокие эксплуатационные характеристики: долговечность, прочность покрытия, высокая адгезия, атмосферостойкость, паропроницаемость, экологичность, устойчивость к UV-лучам. Подходит для внешних и внутренних работ.

Гарантированный срок службы покрытия более 10 лет.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE QUARZO	0,065 л/кв. м
MIXART	0,900 кг/кв. м
TOPCOAT PRO	0,083 л/кв. м

Фасовка	Упаковка
4,5 кг	5,0 л

MIXART

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,90 - 1,15 кг/кв. м
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Металлическая кельма, шпатель, оборудование для воздушного распыления.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Материал наносится при температуре окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и самого материала от +10°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
время для свободного моделирования – до 20 мин., полное высыхание – 24 часа при температуре 20°С и влажности воздуха 65%. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

СОСТАВ
дисперсия акрилового сополимера, вода, наполнители, декоративные флоки, технологические добавки, консерванты (не содержащие формальдегид).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



MIXART



ОСНОВАНИЯ
Может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, гипс, гипсокартонные плиты, минеральные штукатурки, кирпич, на предварительно подготовленные ДСП, ДВП, ОСП и ЦСП-плиты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЯМ
Качество основания должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
1. Подготовьте основание в соответствии с СП 71.13330.2017.2.
2. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией.
3. Далее нанесите на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE QUARZO или грунтовку адгезионную SILK PLASTER M02 MIXART, в соответствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально ровной шероховатой фактуры.

НАНЕСЕНИЕ
1. Аккуратно перемешайте материал миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции. Не разбавлять! После перемешивания перед нанесением, выдержите материал 10-15 минут.
2. Сделайте пробный выкрас на небольшом участке.
3. Нанесение материала осуществляйте венецианской кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности.
4. Начинайте наносить материал с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности, всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
5. Наносите материал толщиной не более чем фракция гранул материала, равномерно укрывая всю поверхность.
6. Выровняйте нанесенный слой разнонаправленными выглаживающими движениями с легким нажимом, удерживая кельму под острым углом к плоскости.
7. Используя дополнительное освещение, выявите возможные пропуски материала. Устраните их, доложив материал точечно, где это необходимо.
8. Для обеспечения равномерного распределения материала и его расхода, произведите финишное разглаживание штукатурки, перемещая излишки материала на следующий участок.
9. Для создания гладкой поверхности отшлифуйте материал наждачной бумагой 20-40Н после полного высыхания штукатурки. Шлифуйте легкими движениями, без сильного нажима и усилий — во избежание проступания основания!
10. Для дополнительной защиты штукатурки нанесите на неё фирменное защитное покрытие AlterItaly Topcoat PRO.

TERMOLI



ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ «КОРОЕД» ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ



Влагостойкость, морозостойкость	Износостойкость	Экологичность	Устойчивость к UV-лучам	Размер фракции
				2 мм

Применяется для ручного выполнения декоративных штукатурных работ на бетонных основаниях, гипсокартонных и гипсоволокнистых листах, а также на армирующем слое в системах утепления зданий. Декоративная штукатурка подходит для внутренних и наружных работ и позволяет создавать различные виды фактуры готового покрытия: «Ковер», «Барашек», «Дождик», «Косой дождик» и др.

Гарантированный срок службы покрытия более 10 лет.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE QUARZO	0,065 л/кв. м
CARANO	2,600 кг/кв. м

Фасовка	Упаковка
16,0 кг	10,8 л

TERMOLI

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
2,600-3,000 кг/кв.м в 1 слой.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Нержавеющая кельма, пластиковая кельма (терка), шпатель нержавеющий 60-80 мм.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +5°С до +35°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
на отлип – до 5 часов, полное высыхание 24 часа, окончательный набор прочности покрытия 28 суток при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, технологические добавки, консерванты (не содержащие формальдегид), пигменты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



TERMOLI

ОСНОВАНИЯ

Может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, гипсокартон и гипсоволокнистые листы, а также на армирующем слое в системах утепления зданий. Не рекомендуется применять акриловую штукатурку в случае утепления стен плитами из минеральной ваты и в случае нанесения штукатурки на невысохшие стены, содержащие большое количество технологической влаги (например, выполненные из свежего бетона).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ


1. Подготовьте основание в соответствии с СП 71.13330.2017.2. Качество основания должно соответствовать категории К2.
2. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией.
3. Далее нанесите на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE QUARZO или грунтовку адгезионную SILK PLASTER M02 MIXART, в соответствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально ровной шероховатой фактуры.

НАНЕСЕНИЕ

1. Тщательно перемешать и проверить соответствие цвета штукатурки заказу.
2. Штукатурную массу нанести на подготовленное основание с помощью нержавеющей стальной кельмы.
3. Выровнять нанесенный слой выглаживающими движениями с нажимом, удерживая кельму под углом 50-60 градусов к плоскости подложки.
!!!Излишки штукатурного состава снять с кельмы шпателем.
Выглаживание производится «в одно зерно», то есть создается толщина слоя по размеру самого крупного зерна штукатурного состава.
!!!На этом этапе необходимо контролировать равномерность нанесения штукатурки на подложку и оценить равномерность распределения зерна, формирующего фактуру по площади.
4. После снятия излишка раствора поверхность штукатурки затереть горизонтально, вертикально или круговыми движениями (в зависимости от желаемой фактуры), используя при этом пластмассовую кельму (терку).
!!!Кельма (терка) должна быть сухой и чистой.
!!!Новую кельму перед использованием необходимо зашкурить, для того чтобы создать шероховатость на ее рабочей поверхности.
!!!Формирование фактуры производится направленными движениями без сильного нажима.

Внимание! После каждого движения с поверхности кельмы удалять остатки штукатурки шпателем.


«Косой дождик»

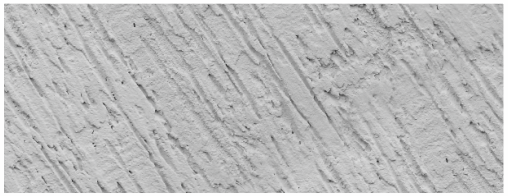

«Дождик»



«Барашек»

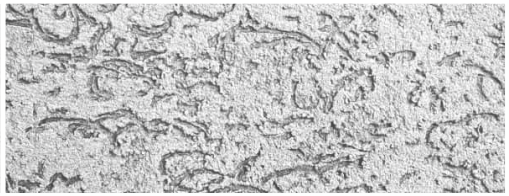

«Ковёр»



BRIATICO



ИЗЯЩНОЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ТАКТИЛЬНО И ВИЗУАЛЬНО СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО ПЕРЕЛИВАЮЩЕГОСЯ ШЕЛКА



Лёгкое нанесение

Возможность ремонта

Экологичность

Лёгкая влажная уборка

Комфортное время моделирования

Высокая укрывистость

Специальная технология производства и особый перламутр в составе придают покрытию необыкновенный эффект легкого сияния. Идеально подходит для классических и современных интерьеров.
Применяется для финишной декоративной отделки.

Обладает влагостойкостью, допускается лёгкая влажная уборка. Наносится на подготовленные оштукатуренные и зашпатлеванные минеральные основания, бетонные стены, плиты ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, а также деревянные ДСП, ДВП-плиты.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE	0,065 л/кв. м
BRIATICO	0,100 л/кв. м
TOPCOAT MIGLIORA	

Фасовка	Упаковка
0,25 л	0,28 л
2,5 л	2,5 л

BRIATICO

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,100-0,125 л/кв.м в 2 слоя.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Венецианская кельма из нержавеющей стали, пластиковая кельма - шайба, валик с высотой ворса 6-8мм.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +10°С до +35°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Межслойная сушка – 6-8 часов, полное высыхание – 24 часа, окончательный набор прочности покрытия – не менее 24 суток при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Водная дисперсия полимера, минеральные наполнители, модифицирующие добавки, консерванты (не содержащие формальдегид), перламутровые пигменты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.




BRIATICO

ОСНОВАНИЯ
Может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
1. Подготовьте основание в соответствии с СП 71.13330.2017. Качество основания должно соответствовать категории К4.
2. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно, до устранения эффекта осыпания. Высушите по инструкции.
3. Далее нанесите валиком (кистью не наносите) на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE, в соответствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально гладкой фактуры. После полного высыхания 1-го слоя нанесите 2-й слой, если это необходимо. Высушите по инструкции. Не рекомендуем наносить на масляно-клеевые шпатлевки и основания, ранее обработанные олифой.
!!!Обязательно колеруйте грунтовку ALTERITALY BASE в соответствующий цвет декоративного покрытия ALTERITALY BRIATICO. При колеровке количество колорантов не должно превышать 4% от массы материала.

НАНЕСЕНИЕ
1. Не допускается смешивание с материалами других производителей.
2. Во избежание видимых стыков, осуществляйте работы на больших площадях за один проход и с использованием материала из одной партии.
3. Если же вам достались упаковки с материалом одного цвета, но различных партий, обязательно смешайте весь материал разных партий одного цвета между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.
4. При нанесении не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Готовое покрытие защищайте от воздействия влаги в течение 3-х суток после нанесения. Избегайте сквозняков.
5. Перед нанесением, аккуратно перемешайте декоративное покрытие миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции. Не разбавляйте! После перемешивания, выдержите материал 10-15 минут перед нанесением.
6. Сделайте пробный выкрас на небольшом участке, для уточнения оттенка и совместимости материала с основанием.
7. Нанесение материала осуществляйте специальной кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.
8. В процессе нанесения покрытия, периодически очищайте инструмент от налипшего материала и смачивайте его водой для более комфортной работы.
9. Начинайте наносить материал с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности, всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
10. Нанесите разнонаправленными движениями тонко и ровно 1-й слой материала, соблюдая условия: укрывайте всю поверхность, не допускайте образования просветов и нахлёстов. Материал разравнивайте кельмой под небольшим углом к поверхности.
11. После полного высыхания 1-го слоя, нанесите 2-й слой материала, плотно укрывая всю поверхность. Толщина 2-го слоя должна быть приблизительно в 2 раза больше толщины 1-го слоя.

ASTI

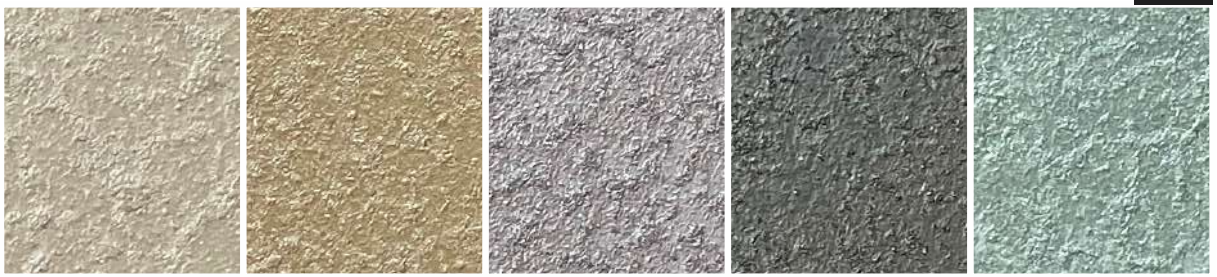

ТОНКОСЛОЙНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МИНЕРАЛОВ И ПЕРЛАМУТРА

Лёгкое нанесение

Возможность ремонта

Экологичность

Лёгкая влажная уборка

Комфортное время моделирования

Высокая укрывистость

Декоративные возможности материала неизменно вызывают огромный интерес дизайнеров. Песчаные дюны, вихри, дожди, растрескавшаяся земля или шагреневая кожа – многообразие создаваемых эффектов позволяет использовать ASTI для декорирования интерьеров самых разных стилей. Сдержанный благородный блеск покрытия изменяется в зависимости от сценария освещения и помогает создать в помещении камерную атмосферу. Создаёт эффект объёмности и глубины рисунка. Применяется для создания декоративного покрытия с эффектом песчаных вихрей без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.



Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE	0,065 л/кв. м
ASTI	до 0,110 л/кв. м

Фасовка	Упаковка
0,25 л	0,28 л
2,5 л	2,5 л

ASTI

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,110-0,140 л/кв.м в 1 слой.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть или мини-кисть с натуральным ворсом для декоративных покрытий.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +10°С до +35°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время моделирования - 30 минут, сухой на ощупь - 1 час, полное высыхание – 24 часа, окончательный набор прочности покрытия – не менее 28 суток при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутра, специальный фракционный наполнитель, функциональные добавки, вода, консерванты (не содержащие формальдегид).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



ASTI

ОСНОВАНИЯ
Может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, OSB, фанера и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
1. Подготовьте основание в соответствии с СП 71.13330.2017. Качество основания должно соответствовать категории К4.
2. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно, до устранения эффекта осыпания. Высушите по инструкции.
3. Далее нанести с помощью валика с ворсом 6-8 мм на поверхность грунтовку ALTERITALY Base в соответствии с инструкцией, и раскатать в разных направлениях до получения идеально гладкой фактуры - без «шубки». После полного высыхания первого слоя, нанести второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
!!!Обязательно колеровать грунтовку ALTERITALY Base в соответствующий цвет декоративного покрытия ALTERITALY Asti.

НАНЕСЕНИЕ
1. Перед нанесением декоративное покрытие ALTERITALY Asti аккуратно и тщательно перемешать вручную.
2. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
3. Декоративное покрытие наносить кистью на ровную поверхность мазками, круговыми или прерывистыми движениями, укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и распределяя кварцевый наполнитель равномерно по поверхности. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью при работе может достигаться различный декоративный эффект.
4. Одновременно, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформировать желаемый рисунок или направление частиц кварцевого наполнителя.
!!!В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.



TUFINO

NATURALE & TOPCOAT MATTE

ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ, С НАТУРАЛЬНЫМ МРАМОРНЫМ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Влагостойкость, морозостойкость

Износостойкость

Экологичность

Влажная уборка

Возможность коллеровки



Обладает противогрибковыми свойствами. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, микроцемента, оштукатуренной стены и других фактур.
После обработки материала защитным лессирующим покрытием ALTERITALY Topcoat поверхность становится влагостойкой, неприхотливой в эксплуатации и долговечной. Продукт на водной основе, без запаха, безопасен для людей и окружающей среды.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE CALCE	0,075 л/кв. м
TUFINO	0,800 кг/кв. м
TOPCOAT MATTE	0,100 л/кв. м

Фасовка	Упаковка
15,0 кг	10,8 л

TUFINO NATURALE & TOPCOAT MATTE

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,800-1,200 кг/кв.м в один слой.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кельма венецианская из нержавеющей стали; шпатель, губка пористая, мелкопористый поролоновый валик, щетка пластиковая для декора – в зависимости от формируемого рисунка.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +10°С до +35°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время моделирования 15-20 мин, полное высыхание и межслойная сушка – 24 часа, окончательный набор прочности покрытия – не менее 28 суток при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Высококачественная гашеная известь, водная дисперсия акрилового сополимера, натуральный мраморный наполнитель, вода, технологические добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



TUFINO NATURALE & TOPCOAT MATTE

ОСНОВАНИЯ

Наносится на бетонные, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности (минеральные основания, плиты ГВЛ, ГКЛ, ЦСП), подготовленные деревянные поверхности, ДВП, ДСП, ОСБ и структурно-волокнистые плиты.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Основание должно быть прочным, ровным сухим, очищенным от пыли, грязи, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков и тд., без трещин и высолов. Все загрязнения удалить подходящим способом и рекомендованными моющими средствами. Растрескавшиеся и поцарапанные поверхности выровнять с помощью шпатлёвочно-ремонтных составов, подходящих для данного основания.

! Основание должно соответствовать требованиям категории качества поверхности К3 (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 7, п. 7.2.13, табл. 7.4-7.5).

2. Сильно мелящие поверхности удалить (очистить) механически. Поверхность основания необходимо обеспылить, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ALTERITALY Primer PRO. Слабо мелящие, осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтовать повторно грунтовкой глубокого проникновения до устранения эффекта осыпания.

! Поверхности, не предназначенные для нанесения декоративного материала, закрыть защитным материалом (малярная клейкая лента, плёнка, бумага).

3. Нанести на основание грунтовку ALTERITALY Base Calce. Высушить по инструкции.

НАНЕСЕНИЕ

1. Перед применением штукатурную массу следует тщательно перемешать и проверить соответствие цвета штукатурки заказу. Номер партии, дата изготовления и цвет указаны на стикере.

!!! Смешивать с другими материалами запрещается.

2. Штукатурную массу нанести на подготовленное основание с помощью нержавеющей венецианской кельмы. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю.

3. Первый слой материала наносится тонким равномерным слоем по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой. Нанесение второго слоя производится различным инструментом: кельмой, валиком, губкой, шпателем. Выбор инструмента зависит от того, какую фактуру необходимо будет сформировать.

4. Через 15-20 мин после нанесения второго слоя, не давая слою полностью высохнуть, сформировать необходимую фактуру, нужный рисунок, а затем с усилием загладить материал кельмой, уплотняя его структуру.

5. После полного высыхания материала необходимо обработать его защитным лессирующим покрытием ALTERITALY Topcoat в два-три слоя.

!!! Защитное лессирующее покрытие ALTERITALY Topcoat необходимо использовать того оттенка, который придаст материалу необходимый декоративный эффект.

!!! Для усиления декоративного эффекта могут быть использованы составы с перламутровыми пигментами, такие как ALTERITALY Briatico.



VITERBO

NATURALE & TOPCOAT MATTE

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ С БРУТАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Влагостойкость | Износостойкость | Высокая стойкость к мытью | Комфортное время моделирования | Тепло- и шумоизоляция | На основе извести

Хай-тек, лофт, гранж, арт-деко, индастриал, минимализм – любые трендовые стили дизайна интерьера возможны с высокопрочной штукатуркой VITERBO, покрытой Topcoat Matte. Обладает антисептическими свойствами, является устойчивым к образованию грибка и плесени. Имеет высокую стойкость к УФ воздействию. Выдерживает влажную уборку, а после нанесения защитного покрытия Topcoat Matte становится стойким к мытью. Наличие целлюлозных волокон придает материалу армирующие свойства. Имеет повышенную паропроницаемость.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE CALCE	0,075 л/кв. м
TUFINO	1,000 кг/кв. м
TOPCOAT MATTE	0,100 л/кв. м

Фасовка	Упаковка
15,0 кг	10,8 л

VITERBO NATURALE & TOPCOAT MATTE

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
1,000-1,300 кг/кв.м в 1 слой.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кельма венецианская из нержавеющей стали, шпатель, губка пористая, мелкопористый поролоновый валик, щетка пластиковая для декора – в зависимости от формируемого рисунка.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +10°С до +30°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
время моделирования - 10 минут; сухой на ощупь - 24 часа; межслойное высыхание - 24 часа; полное высыхание - 48 часов; окрашивание и лессировка - через 48 часов; полный набор прочности - через 28 дней; влажная уборка - не ранее, чем через 28 дней. при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Высококачественная гашёная известь, целлюлозное армирующее волокно, специальный фракционный наполнитель, водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



VITERBO NATURALE & TOPCOAT MATTE

ОСНОВАНИЯ

может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1.Основание должно быть прочным, сухим, чистым, ровным, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол, пыли и.т.п.) и не иметь сколов, дыр или трещин, а его качество соответствовать категории К3 по СП 71.13330.2017.

2. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно грунтовкой глубокого проникновения, до устранения эффекта осыпания. Высушите по инструкции.

3. Далее нанесите валиком на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE CALCE, в соответствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально ровной шероховатой фактуры. После полного высыхания 1-го слоя нанесите 2-й слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Высушите по инструкции.

!!!!!Очистите основания, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками, от этого типа лакокрасочных покрытий.

!!!!!Основания, обработанные лаком или эмалью, зашкурите наждачной бумагой, затем промойте моющим средством и ополосните чистой водой.

!!!!!Не рекомендуем наносить на масляно-клеевые шпатлевки и основания, ранее обработанные олифой.

!!!!!Влажность основания не должна превышать 4% для минеральных поверхностей, 0,5% для гипсовых поверхностей и 12 ±2% для деревянных поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

1. Перед нанесением, аккуратно перемешайте штукатурку миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции. Не разбавляйте!

4. При работе с инструментом, наносите на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем.

6. Начинайте наносить материал с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности, всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

7. Нанесите 1-й слой ALTERITALY VITERBO толщиной не более чем фракция гранул материала, равномерно укрывая всю поверхность. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кельмой, при работе может достигаться различный декоративный эффект.


8. После полного высыхания 1-го слоя, нанесите 2-й слой материала.

9. Для получения эффекта бетонной текстуры нанесите 2-й слой и, не дожидаясь высыхания, сразу начните формировать рисунок с помощью специальной линировочной щетки, создавая местами глубокие хаотичные царапины и кратеры по поверхности. Как только материал начнет подсыхать, пригладьте поверхность (уплотните) с помощью той же венецианской кельмы, чтобы поверхность стала гладкой, но сохранила созданную текстуру царапин и сколов.

10. Если необходимо добиться более гладкой поверхности с меньшим количеством царапин и сколов, через 15-20 минут высыхания повторите прием уплотнения поверхности.

11. Прием уплотнения позволяет регулировать степень текстурирования поверхности и создания естественности бетонной поверхности.

12. После полного высыхания материала, обработайте его защитным лессирующим покрытием ALTERITALY TOPCOAT: MATTE, PERLA и др., согласно инструкции.

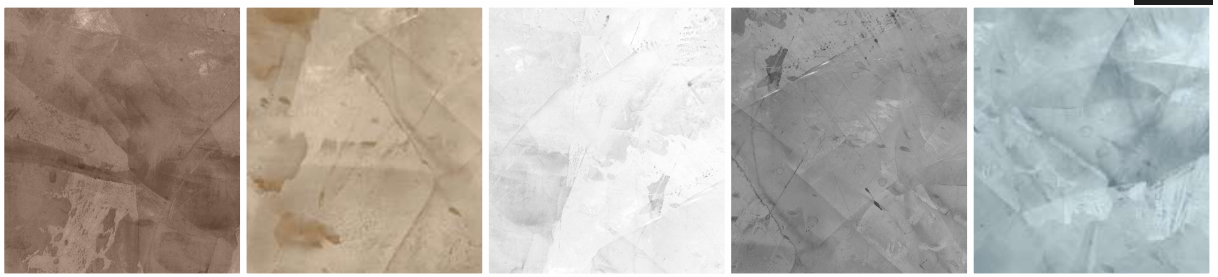

MARINO

NATURALE

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АНТИЧНОЙ ШТУКАТУРКИ MARMORINO НА ИЗВЕСТКОВОЙ (МИНЕРАЛЬНОЙ) ОСНОВЕ



Легко глянцуется

Имитирует натуральный мрамор

Экологичность

Износостойкость

Устойчивость к UV-лучам

На основе извести

Материал позволяет получить покрытие с эффектом античной итальянской штукатурки Marmorino, которая обладала эффектом натурального мрамора. Также данная штукатурка подходит для создания различных эффектов под камень, травертин, римскую штукатурку, каррарский мрамор, элегантный бетон и другие равномерно гладкие и матовые покрытия.
В зависимости от способа нанесения и последующей обработки позволяет получить необычные цветовые и художественные композиции и различный уровень блеска.
Устойчива к образованию грибка и плесени. Скрывает мелкие неровности стен. Срок эксплуатации – не менее 10 лет. Отличается высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE CALCE	0,075 л/кв. м
MARINO	0,500 кг/кв. м
CERA NATURALE	

Фасовка	Упаковка
7,5 кг	5,0 л
15,0 кг	10,8 л

MARINO NATURALE

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,500-0,800 кг/кв.м в два слоя.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кельма венецианская из нержавеющей стали

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +10°С до +30°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Сухой на ощупь - 4 часа, межслойное высыхание - 12 часов, полное высыхание - 24 часа, нанесение защитного покрытия - через 14 суток, полный набор прочности - через 28 суток, влажная уборка - через 28 суток при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Высококачественная гашёная известь, отборные калиброванные наполнители, высококачественная водная дисперсия акрилового сополимера, современные функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



MARINO NATURALE

ОСНОВАНИЯ

Может применяться по предварительно подготовленным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1.Основание должно быть прочным, сухим, чистым, ровным, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол, пыли и.т.п.) и не иметь сколов, дыр или трещин, а его качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.
2. Обработайте основание грунтом глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно, до устранения эффекта осыпания. Высушите по инструкции.
3. Далее нанесите валиком на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE CALCE, в соответствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально ровной шероховатой фактуры. Высушите по инструкции.
! Не рекомендуем наносить на масляно-клеевые шпатлевки и основания, ранее обработанные олифой.

НАНЕСЕНИЕ

1. Перед нанесением, аккуратно перемешайте штукатурку миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции. Не разбавляйте! После перемешивания перед нанесением, выдержите материал 10-15 минут.
2. Нанесение материала осуществляйте специальной кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.
3. В процессе нанесения покрытия, периодически очищайте инструмент от налипшего материала и смачивайте его водой для более комфортной работы.
4. Периодически шлифуйте рабочий край кельмы мелкой наждачной бумагой, это поможет избежать появления дефектов при нанесении.
5. Сделайте пробный выкрас на небольшом участке, для уточнения оттенка и совместимости состава с основанием.
6.Перед началом нанесения декоративных слоев убедитесь в том, что поверхность венецианской кельмы ровная, отсутствуют сколы и заусенцы.
7. Начинайте наносить материал с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности, всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
8. Нанесите 1-й слой штукатурки толщиной чуть более чем фракция гранул материала, укрывая всю поверхность сплошным слоем и сразу формируйте наплывы (границы стыков при нанесении), которые в последствии отразятся в виде текстуры мраморных прожилок. Первый слой создает фон и задает общий тон конечной композиции.
9. Нанесите плотно 2-й слой, минимальной толщины, классической техникой. Как только поверхность начнет подсыхать, через 5-15 минут с момента нанесения, не дожидаясь дальнейшего высыхания, начните уплотнять поверхность, техникой приглаживания с нажимом на поверхность. Этот прием позволит получить гладкую и ровную поверхность с легким сатиновым эффектом.
10. Необходимо контролировать силу нажима, во избежание повреждения образующейся глянцевой поверхности.
11. Если необходимо получить эффект полированного (глянцевого) мрамора, тогда повторите прием уплотнения через 5-10 минут, в результате чего поверхность, уже приглаженная раннее, начнет полироваться в глянец, а текстура и цвет станут глубже и насыщенней."ALY TOPCOAT: MATTE, PERLA и др., согласно инструкции.
! Для придания водоотталкивающих свойств и большего блеска, обработайте всю поверхность защитным покрытием на восковой основе ALTERITALY CERA NATURALE, строго соблюдая инструкцию.

CORSICO

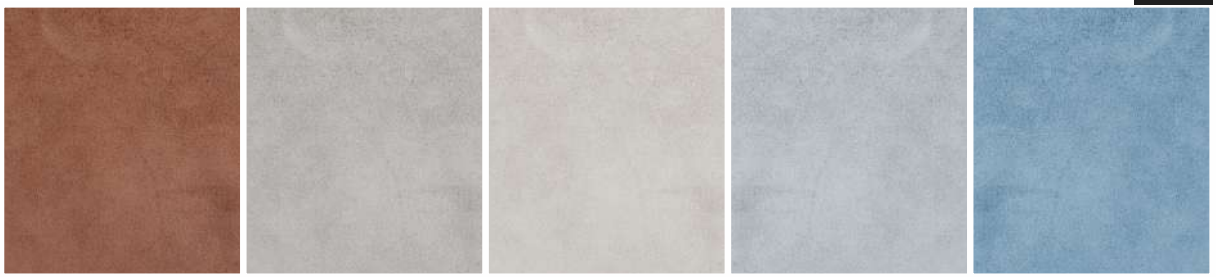

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОЙ ЗАМШИ



Лёгкое нанесение

Стойкость к мытью

Экологичность

Высокая износостойкость

Комфортное время моделирования

Нанесение на рельефные поверхности

Современное и стильное декоративное покрытие с приятным визуальным и тактильным эффектом замши. Покрытие имеет приятный на ощупь эффект Soft-Touch, который делает любое помещение более уютным и комфортным. CORSICO – это экологически чистый продукт, обладающий хорошей устой-чивостью к мытью и истиранию, отличается особой долговечностью. Наносится легко и быстро и позволяет создать множество эффектов в широкой цветовой гамме.

Не требует финишной обработки!

Инструкция от технолога SILK PLASTER

Система	
PRIMER PRO	0,075 л/кв. м
BASE	0,065 л/кв. м
CORSICO	0,077 л/кв. м

Фасовка	Упаковка
2,2 л	2,6 л

CORSICO

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД
0,077-0,120 л/кв.м в один слой.
Реальный расход зависит от квалификации мастера, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
кельма венецианская из нержавеющей стали, плоская кисть с натуральной щетиной ("испанская" кисть), шпатель из нержавеющей стали, шпатулетка.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Температура применения (воздуха, основания, материала) от +10°С до +30°С и влажность воздуха не более 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время моделирования - 10 мин., межслойное высыхание - минимум 4 часа, полное высыхание - 24 часа, до готовности к эксплуатации - 28 суток, влажная уборка - через 28 суток при температуре 22°С и относительной влажности воздуха 60%. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания значительно увеличивается.

СОСТАВ
Водная дисперсия акрилового сополимера, калиброванные наполнители, модифицирующие добавки, консерванты без содержания формальдегида, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С, в оригинальной, герметично закрытой, невскрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
!!! В процессе хранения допускается расслоение материала, что не является браком. Перед применением тщательно перемешать.



CORSICO

ОСНОВАНИЯ

применяется по предварительно подготовленным, полностью просохшим основаниям и их различным сочетаниям: бетон, кирпич, штукатурка (кроме известковых), шпатлёвка (кроме масляных), ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, а также ДСП и ДВП только в сухих помещениях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Подготовку основания выполняйте в соответствии с последней редакцией СП 71.13330 и СП 163.1325800 при ГКЛ как основания.
2. Обработайте основание грунтовкой глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO в соответ-ствии с инструкцией. Осыпающиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно, до устранения эффекта осыпания. Высушите грунтовку по инструкции.
3. Далее нанесите валиком, кистью не наносите, на поверхность грунтовку ALTERITALY BASE, в соответ-ствии с инструкцией, и раскатайте в разных направлениях до получения гладкой фактуры. После полного высыхания 1-го слоя нанесите 2-й слой, если это необходимо. Высушите грунтовку по инструкции.
! Обязательно колеруйте грунтовку ALTERITALY BASE в соответствующий цвет декоративного покрытия ALTERITALY CORSICO. При колеровке количество колорантов не должно превышать 4% от массы материала.

НАНЕСЕНИЕ

1. Для обеспечения однородности цвета и фактуры при отделке одной стены или одного помещения используйте материал из одной партии. Если у вас есть материал из разных партий, обязательно смешайте его между собой в одной ёмкости, в количестве, необходимом для отделки одной стены или одного помещения, так как материал одного цвета, но различных партий, может отличаться по тону.
2. Чтобы материал ложился ровно и гладко, перед нанесением тщательно его перемешайте. Для этого используйте строительный миксер или электродрель с насадкой. Обязательно перемешивайте на низких оборотах, чтобы не образовались пузырьки воздуха. После перемешивания дайте материалу постоять 10-15 минут, чтобы он успел дойти до рабочей консистенции. Во время работы также периодически перемешивайте материал.
3. Чтобы избежать образования стыков, каждый слой материала наносите за один проход, без перерывов в нанесении, покрывая сразу одну стену или целое помещение. При этом двигайтесь с верхнего левого угла стены к правому нижнему или от угла до угла на весь потолок.
4. Всегда работайте по мокрому краю, оставляя неровные края с минимальным количеством материала с дальнейшим переходом на следующие участки. Не допускайте высыхания материала. Если материал подсох, увлажните его из пульверизатора.

ТЕХНИКИ НАНЕСЕНИЯ

5. Замша кельмой в 2 слоя.
5.1. Нанесение материала осуществляйте специальной кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.
5.2. Первый слой наносите разнонаправленными движениями кельмой, участками примерно по 1,0-1,5 м, не оставляя пропусков и просветов подложки. Мазки делайте вытянутыми, плоскостью кельмы к поверхности, таким образом, чтобы образовывались неровные края, характеризующие рисунок.
5.3. Затем разгладьте материал этой же кельмой до получения необходимого рисунка.
5.4. После высыхания первого слоя материала по той же технологии нанесите второй слой материала того же цвета.
6. Замша кистью в 2 слоя.
6.1. Разбавьте материал на 25% чистой водой и хорошо перемешайте. Для всех ведер используйте одну пропорцию разбавления.
6.2. Для нанесения требуются две кисти. Одной кистью наносится материал, другой кистью разглаживается нанесённый материал.
6.3. Нанесите первый слой материала кистью лёгкими перекрестными короткими мазками в разных направлениях, укрывая поверхность. После нанесения примерно 1,0-1,5 м поверхности, необходимо вернуться к укрытой поверхности и обработать ее чистой кистью (без краски), разглаживая материал лёгкими мазками в разных направлениях для проявления эффекта замши.
6.4. После высыхания первого слоя материала нанесите второй слой той же техникой, что и первый слой.
! Внешний вид материала зависит от способа нанесения и используемого инструмента.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШТУКАТУРОК

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ



ALTERITALY
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
PRIMER PRO, 5л

под декоративные материалы



ALTERITALY
ГРУНТОВКА
BASE, 5л

под тонкослойные декоративные покрытия Briatico, Asti, Corsico и др.



ALTERITALY
ГРУНТОВКА
BASE CALCE, 5л

под декоративные штукатурки Viterbo, Tufino, Marino, Novara и др.



ALTERITALY
ГРУНТОВКА
BASE QUARZO, 5л

для внутренних и наружных работ под материалы Mixart, Breeze, Termoli и др.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ



ALTERITALY
ПОЛГЛЯНЦЕВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
TOPCOAT PRO, 5л,1л

для внутренних и наружных работ
для декоративных штукатурок Mixart и др.



ALTERITALY
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
TOPCOAT MATTE, 1л

для декоративных штукатурок Tufino, Viterbo, Novara и др.



ALTERITALY
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
TOPCOAT MIGLIORA

для декоративных материалов Briatico и др.



Приглашаем к сотрудничеству

SILK PLASTER®

тел. 8 800 555 49 77
тел. 8 495 268 07 70
inst. @silk_plasters

plasters.ru