

SILK PLASTER®

Раздел 2

Жидкие
обои

plasters.ru



Раздел 1.
Компания
SILK PLASTER



Раздел 2.
Жидкие обои



Раздел 3.
Декоративные
штукатурки
и покрытия



Раздел 4.
Краски




Коллекция Master Silk (Мастер Силк)

Коллекция простых цветовых решений в пастельных тонах. Оптимальное сочетание качественных материалов и базовых цветовых решений.



Экономичное
решение



Широкий
ассортимент
цветовых решений



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Коллекция Alegra (Алегра)

Нежные и вдохновляющие оттенки в пастельной гамме. ALEGRA отличается уникальным соотношением цены и качества. Гладкая фактура жидких обоев ALEGRA с деликатным мерцанием поверхности гармонично дополнит любой современный интерьер.



Деликатное
мерцание
поверхности



Отличное
решение
для новостроек



Экономичное
решение



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:

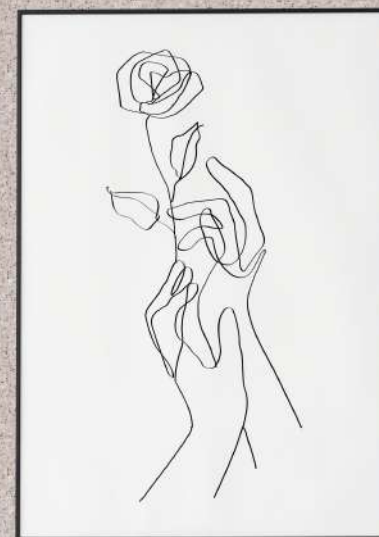

Коллекции Optima, Standard

Лучшее решение для отделки стен в новостройках. Оттенки из коллекции Optima приятные на ощупь и имеют легкие и нежные цветовые решения. Коллекция Standard имеет вкрапления разноцветных нитей.



Мягкие
и нейтральные
цветовые оттенки



Отличное
решение
для новостроек



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:

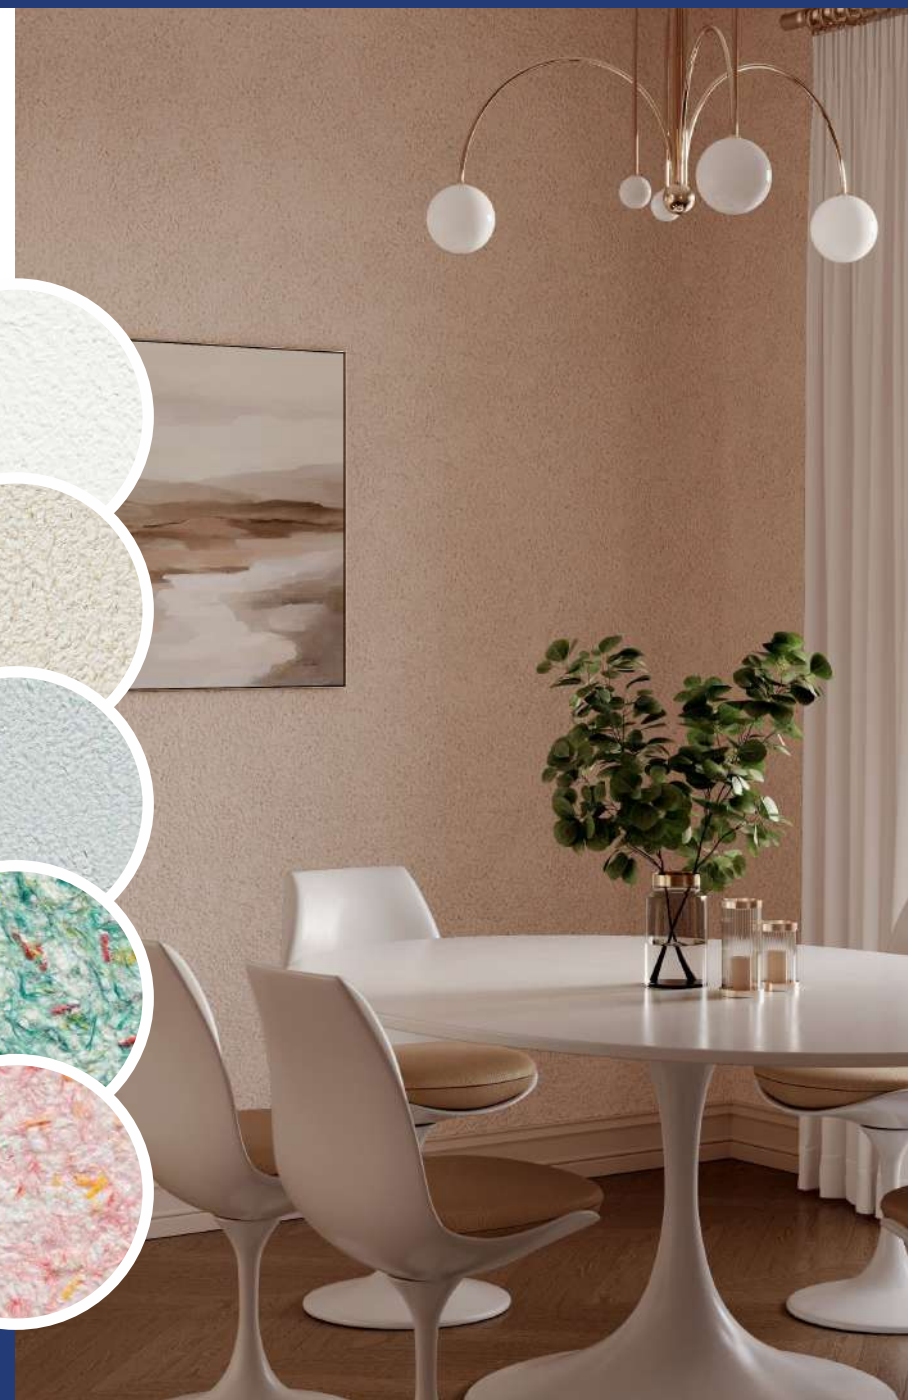

Коллекция Dune (Дюна)


Коллекция обладает высокой износостойкостью, благодаря минеральным добавкам в составе. Текстура коллекции сочетается с разными материалами в любом современном интерьере. Покрытие коллекции скрывает небольшие неровности, что значительно сокращает время ремонта.



Высокая износостойкость



Мерцание



Компенсация мелких неровностей



Степень подготовки основания



Скрывает минимальные неровности



Степень ремонтпригодности



Уровень износостойкости, (низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Коллекция Modern (Модерн)

Пастельные оттенки для ценителей спокойной цветовой гаммы в интерьере. Жидкие обои этой серии характеризуются простотой нанесения и доступной стоимостью. Приятная хлопковая фактура с выраженным рельефом поверхности и оригинальная многоцветная текстура делают обои MODERN уместными в любом стиле дизайна интерьера.



Доступная
стоимость



Хлопковая
фактура



Легкость
нанесения



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:




Коллекции Relief, Air Line, Prestige, Victoria

Рельефные коллекции с большой палитрой оттенков. Коллекция Relief - базовая палитра цветов. Air Line - спокойные природные цвета. Коллекция Prestige имеет в составе блестки медного цвета.



Практичное
решение



Компенсация
мелких
неровностей



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Коллекция Provence (Прованс)

Жидкие обои на основе текстильного волокна с добавлением декоративных белых флоков. Гладкая шелковистая фактура обоев подчеркивает нежность и легкость цветовой палитры. Прекрасный выбор для отделки детских комнат, спален и гостиных.



Подходит
для спален



Подходит
для детских



Подходит
для гостиных



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Коллекции Ecodecor, Ecoline, Premium

Светлые и нежные разноцветные обои коллекции для спальных комнат и детских. Мягкая рельефная фактура создаст дополнительный уют и придаст легкости интерьеру.



Подходит
для спален



Подходит
для детских



Дизайнерские
цветовые
решения



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Коллекции East, West, South, Nord

East - насыщенные оттенки красок Востока. West - пастельные цвета для интерьеров в европейском стиле. South - декоративная штукатурка с интересной фактурой и яркой палитрой создаст по-настоящему южный интерьер. Nord - уникальная коллекция жидких обоев со скандинавским акцентом.



Этнические
мотивы



Шелковистая
фактура



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:




Рекомендовано:



Коллекция Art Design

Серия обоев сочных тонов и приятной текстуры с эффектом ткани. Идеально подойдет для создания эксклюзивного дизайна квартиры. Цветная палитра Art design позволит реализовать самые смелые дизайнерские идеи.



Более
40 оттенков



Дизайнерские
цветовые
решения



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:

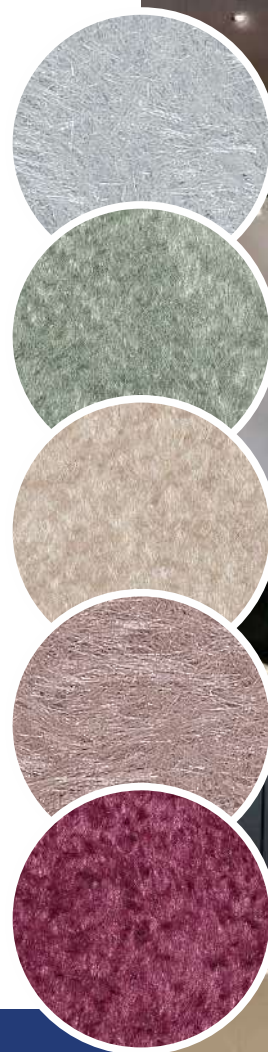

Износостойкие штукатурки этих коллекций станут идеальным решением для мест с высокой проходимостью. В коллекцию Miracle добавлены мерцающие частицы.



Высокая износостойкость



Мерцание



Степень подготовки основания



Скрывает минимальные неровности



Степень ремонтпригодности



Уровень износостойкости, (низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Уникальная коллекция, изготовленная из березы. Отличается натуральным пастельным тоном и гладкой текстурой. Создает ощущение тепла и уюта в Вашем доме.



Натуральный
состав



Тепло- и звуко-
изоляция



Степень подготовки
основания



Скрывает минимальные
неровности



Степень
ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:



Шёлковая декоративная штукатурка премиум-класса с яркими и дорогими оттенками и металлизированным блеском. Идеально сочетается с современными отделочными материалами высокого стиля. Роскошный вид, благородный металлический блеск, дизайнерские цветовые решения.



Степень подготовки основания



Скрывает минимальные неровности



Степень ремонтпригодности



Уровень износостойкости,
(низкий - рекомендуем покрыть лаком)



Уровень стоимости




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необходимо:



Рекомендовано:

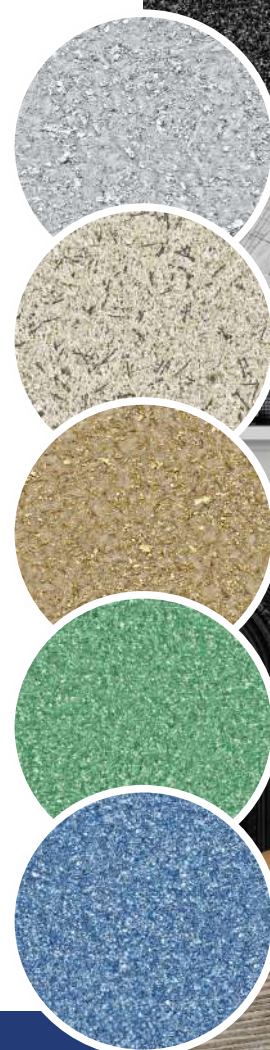

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИДКИХ ОБОЕВ

Жидкие обои имеют большое количество преимуществ



Легкость
нанесения




Экологичный
материал




Бесшовное
покрытие



Тепло- и звуко-
изоляция



Высокая
эластичность




Компенсация
мелких
неровностей




Возможность
ремонта



Комфортный
микроклимат
– паро-воздухо-
проницаемость



Высокая
адгезия



Антистатичность



Гипоаллергенность



СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА ЖИДКИХ ОБОЕВ



Европейский сертификат соответствия стандартам безопасности



Экологическая премия в области строительных и отделочных материалов E3 Awards.



Огнестойкость строительных материалов в соответствии с европейскими стандартами. Класс C-s1,d0 показывает, что материал имеет ограниченный вклад в возгорание, не выделяет дым или выделяет очень мало, не образует пылающих капель во время горения.



Европейский сертификат звукопоглощения класса E. Индекс звукопоглощения $w = 0,20$ (H). Материалы, которые соответствуют классу E, имеют уровень звукопоглощения значительно выше, чем краски и рулонные обои.




Сертификат соответствия строительных материалов на содержание вредных веществ. Строительные материалы класса M1 являются наиболее безопасным продуктом для аллергиков и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, так как выделяют крайне мало или совсем не выделяют летучие вещества в воздух помещения.



Немецкий тест об отсутствии вредных веществ



Сертификат на соответствие пожарной безопасности продукции по ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1 (негорючий материал – НГ; класс пожарной опасности – КМ0). Негорючие материалы не возгораются в условиях огня и не поддерживают распространение пламени.



Сертификат соответствия экологическим пожарным нормам внутри помещений. Он показывает, какие вещества и в каком количестве выделяются из конкретного изделия в процессе эксплуатации. А+ означает, что изделие отличается низким количеством вредных выделений.

Фирменная грунтовка предназначена для обработки поверхностей перед нанесением жидких обоев и декоративной штукатурки. Грунтовка создает влагостойкое покрытие, защищает материал от образования пятен и улучшает его адгезию (сцепляемость) с поверхностью.

Инструкция по использованию фирменной грунтовки

- 1** Удалить старые обои, известь, металлические, деревянные предметы и т.п. Основание выровнять штукатурками и шпатлевками, высушить и обеспылить.
 - 2** Подготовленная поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и однотонно белой, без посторонних пятен.
 - 3** Обработать подготовленное основание грунтовкой глубокого проникновения. Высушить.
 - 4** Перемешать грунтовку SILK PLASTER, нанести кистью или валиком в 2 слоя продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями 6 часов, до полного насыщения поверхности.
- !** Применение грунтовки SILK PLASTER облегчает и ускоряет нанесение шёлковой декоративной штукатурки и позволяет выдержать площадь нанесения, указанную на этикетке. Использование сторонних грунтов может увеличить расход материала и привести к возникновению цветовых дефектов!
- !** Жидкие обои SILK PLASTER наносить через 24 часа после применения грунтовки SILK PLASTER.
- Время высыхания: на отлив — 2 часа, между слоями — 6 часов, полное высыхание — через 24 часа, при температуре +20 С и влажности не более 65%.



ВАЖНО! Актуальную и полную инструкцию по каждому материалу необходимо смотреть на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! SILK PLASTER рекомендует колеровать грунтовку для коллекций MIXART, Miracle и Master Silk, но по желанию можно использовать колоранты для всех материалов SILK PLASTER.



Компания SILK PLASTER рекомендует колеровать грунтовку фирменным колорантом SILK PLASTER на тон светлее материала для равномерного цвета готового покрытия в тонкослойных материалах.

Инструкция по использованию фирменных колорантов

- 1** Тщательно встряхнуть флакон с колорантом для равномерного распределения пигмента (30-60 секунд).
- 2** Ввести необходимое количество колоранта в грунтовку SILK PLASTER.
- !** Необходимое количество колоранта рассчитать по шкале на упаковке.
- !** Внимание! При колеровке материалов других производителей выполнять соответствующие рекомендации изготовителя.
- !** В грунтовку рекомендуется вводить не более 5% колоранта от общей массы (1:20). Рассчитать и подготовить необходимое количество колеруемого материала в одной емкости, чтобы избежать разнотонности материала.
- !** Не использовать как самостоятельное красящее вещество.
- 3** Нанести заколерованную грунтовку на поверхность. Высушить по инструкции материала.



ВАЖНО! Актуальную и полную инструкцию по каждому материалу необходимо смотреть на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! SILK PLASTER рекомендует колеровать грунтовку для коллекций MIXART, Miracle и Master Silk, но по желанию можно использовать колоранты для всех материалов SILK PLASTER.

ПРИМЕЧАНИЕ! Колоранты необходимо добавлять в фирменную грунтовку SILK PLASTER. Добавление колорантов в жидкие обои или декоративную штукатурку может привести к появлению на стене пятен или разводов.



Блестки, декоративные и минеральные добавки

Чтобы придать поверхности блеска и превратить материал в уникальное интерьерное покрытие, используйте блестки и декоративные добавки. В ассортименте компании SILK PLASTER представлено большое количество блескок, которые можно комбинировать между собой: блестки точки, блестки люрекс, мини-блестки точки и мини-блестки люрекс в золотом, серебряном и перламутровом цветах

Инструкция по использованию блескок и декоративных добавок SILK PLASTER


- 1 Следуйте инструкциям, указанным на упаковке жидких обоев SILK PLASTER. Подходит для широкой сферы применения.

Расход: в зависимости от желаемого декоративного эффекта, 1 уп. блескок на 1 уп. материала SILK PLASTER.

Срок годности: не ограничен. Хранить в сухом месте.



ВАЖНО! Актуальную и полную инструкцию по каждому материалу необходимо смотреть на упаковке.

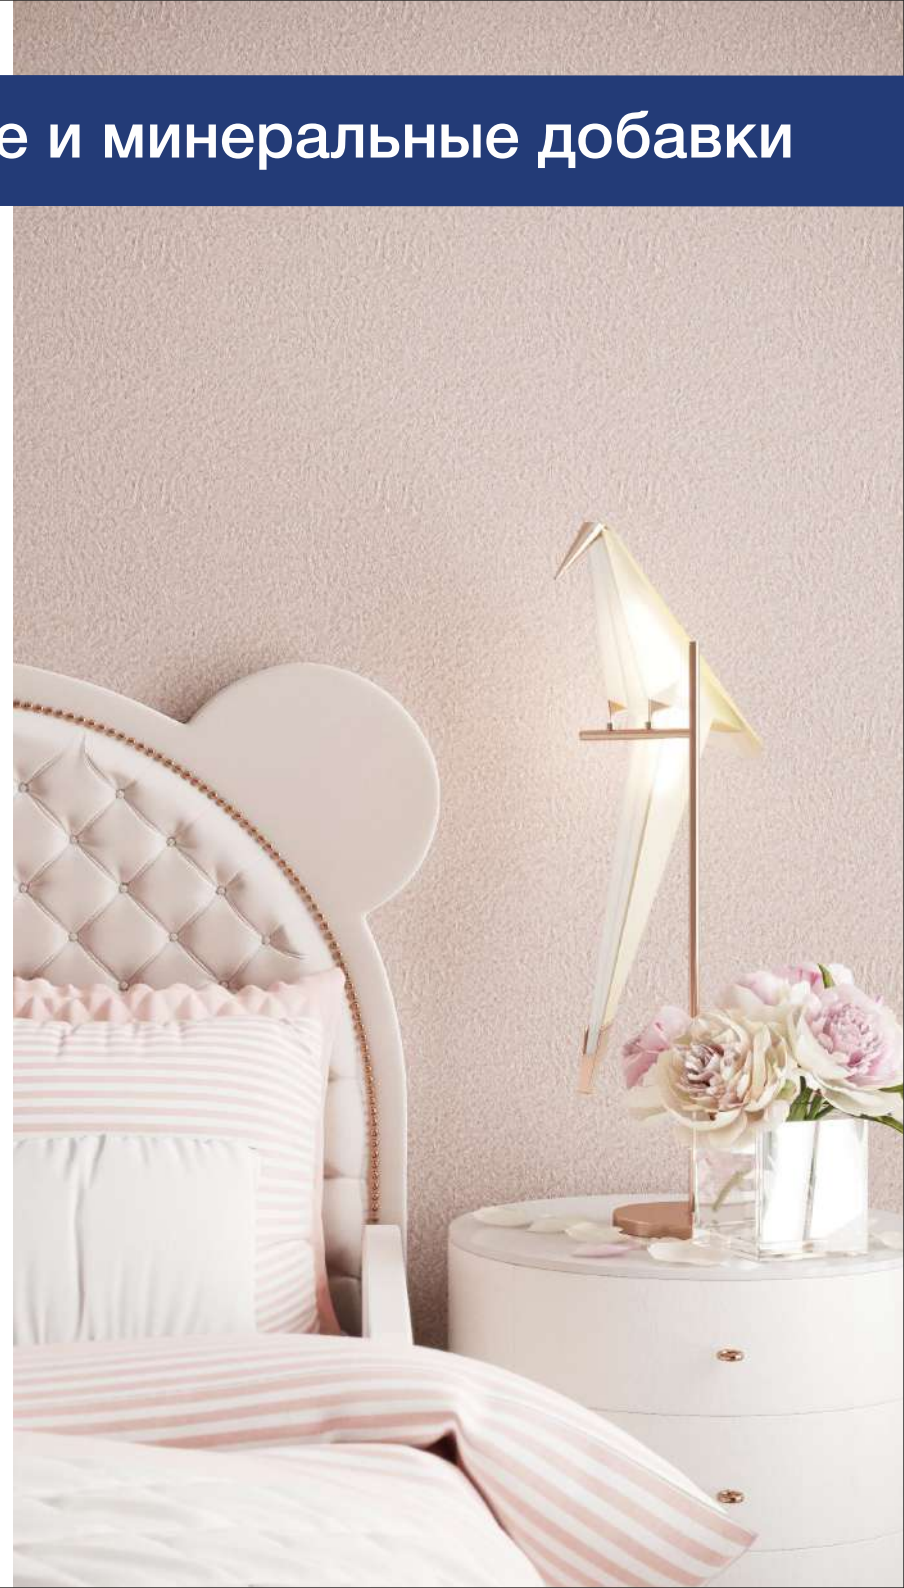

Фирменный лак защищает декоративный материал от внешних воздействий. Для поверхностей с лаковым покрытием разрешена влажная уборка.

Инструкция по использованию фирменного лака

- 1** Если на поверхности есть старое лакокрасочное покрытие – его необходимо удалить (отциклевать, зашкурить и т.п.).
- 2** Перед применением лак тщательно перемешать и при нанесении периодически помешивать, во избежание появления осадка.
- 3** Лак наносить валиком или кистью в 1-2 слоя с интервалами на периоды сушки – 4 часа.
- !** Наносить лак рекомендуем на декоративные материалы с ранее тщательно подготовленным основанием с помощью фирменной грунтовки SILK PLASTER.
- !** Время высыхания: 24 часа.
При нанесении на шёлковую декоративную штукатурку лак придает поверхности белый оттенок, после полного высыхания становится прозрачным.



ВАЖНО! Актуальную и полную инструкцию по каждому материалу необходимо смотреть на упаковке.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для внутренних работ. Может использоваться также в качестве защитного покрытия для деревянных, бетонных, оштукатуренных, кирпичных и каменных поверхностей в помещениях с умеренной влажностью.

! Работы производить при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

! Наносить лак после полного высыхания жидких обоев SILK PLASTER или на сухие, чистые, не обработанные лакокрасочными материалами поверхности.



Кельмы собственного производства предназначены для удобного нанесения жидких обоев и декоративных материалов. Благодаря различным формам и размерам легко подобрать кельму и для новичка, и для профессионала.

Форма: Трапеция
Размер: 137x280x71 мм
Цвет: прозрачная
Материал: Полистирол
Изделие составное
Кельма жесткая, большого размера. Прозрачная основа изделия позволяет контролировать материал под кельмой. Требуется бережной транспортировки.
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: от новичка до профессионала



Кельма №8

Форма: Трапеция
Размер: 60x90x240 мм
Цвет: Молочный
Материал: АБС
Изделие цельно литое.
Кельма жесткая. Непрозрачная основа кельмы препятствует эффекту «ряби» в глазах от наносимого материала.
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: профессионал



Кельма №2

Форма: Трапеция
Размер: 60x90x240мм
Цвет: Прозрачная
Материал: Полистирол
Изделие цельно литое.
Кельма жесткая. Прозрачная основа изделия позволяет контролировать материал под кельмой.
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: профессионал



Кельма №3



Кельма №4

Форма: Прямоугольная
Размер: 90x140x280 мм
Цвет: Прозрачная
Материал: Полистирол
Изделие составное.
Кельма жесткая, широкая. Идеальна для нанесения на большие поверхности. Прозрачная основа изделия позволяет контролировать материал под кельмой. Требуется бережной транспортировки.
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: от новичка до профессионала

Форма: Прямоугольная
Размер: 90x100x250мм
Цвет: Белая/Синяя/Черная/Желтая
Материал: Полистирол
Изделие составное
Кельма жесткая, среднего размера. Непрозрачная основа кельмы препятствует эффекту «ряби» в глазах от наносимого материала. Требуется бережной транспортировки.
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: от новичка до профессионала



Кельма №5



Кельма №7

Форма: Трапециевидная
Размер: 90x140x280 мм
Цвет: Прозрачная
Материал - Полистирол
Изделие составное
Кельма жесткая, большого размера. Прозрачная основа изделия позволяет контролировать материал под кельмой. Требуется бережной транспортировки.
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: от новичка до профессионала



Компактная и яркая упаковка позволяет выделить продукт на полке и сохранить неизменное качество от завода до потребителя.

Продукция компании SILK PLASTER упаковывается в герметично запаянные пластиковые пакеты. Вакуумированная упаковка по объему в 3 - 4 РАЗА МЕНЬШЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ.



Оптовые закупки сопровождаются сборными упаковками по 6 пакетов, они удобны при транспортировке и погрузочных работах. Отгрузка на поддонах, существенно сокращает время отгрузок, их транспортировку, сохранность груза, так как принимается целый поддон под стрейч-пленкой. Европаллет вмещает до 420 пакетов SILK PLASTER.

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ГОТОВЫЙ

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБОЕВ И СТЕКЛООБОЕВ /
УСИЛЕННЫЙ / ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ



Не образует
подтёков



Усиленная
формула



Не требует
наличия воды
на объекте



Окрашивание
через
24 часа



Содержит
антигрибковые
добавки

Применяется для приклеивания стеклотканевых обоев, малярных стеклохолстов (малярной стеклосетки, «паутинки»), а также всех видов тяжёлых обоев, текстильных и виниловых обоев на бумажной и флизелиновой основе, джутовых тканей, на стены и потолок внутри помещений.

В разбавленном виде возможно применение в качестве клея для обычных бумажных обоев и грунтовочного состава.

Не оставляет пятен на обоях / Не имеет запаха / Без растворителей в составе



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,200-0,300 кг/м²

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

время моделирования	20 мин
полное высыхание	24 часа

Фасовка

10,0 л
1,0 л

Упаковка

10,0 кг
1,0 кг

Универсальный

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ГОТОВЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

1. Подготовку основания выполняйте в соответствии с СП 71.13330.2017.
 2. Сильно мелящие основания очистите (удалите) механически.
 3. Шпатлевку отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Пыль удалите с помощью мягкой щетки или пропылесосьте.
 4. Участки, зараженные плесневыми грибами, тщательно очистите, обработайте уничтожителем плесени в соответствии с инструкцией производителя, тщательно просушите.
 5. Обработайте основание грунтовкой глубокого проникновения SILK PLASTER M01 в соответствии с инструкцией. Осыпавшиеся и сильно впитывающие участки загрунтуйте повторно, до устранения эффекта осыпания.
 6. При отсутствии грунтовок глубокого проникновения Silk Plaster M01 обработайте поверхность разведенным раствором готового к применению обойного клея Silk Plaster, разбавленного холодной водой на 10% (на 10 л клея добавьте 1 л воды). Очистите основания, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками, от этого типа лакокрасочных покрытий. Основания, обработанные лаком или эмалью, зашкурите наждачной бумагой, затем промойте моющим средством и ополосните чистой водой.
- Не рекомендуем наносить на масляно-клеевые шпатлевки и основания, ранее обработанные олифой. ❶ Влажность основания не должна превышать 4% для минеральных поверхностей, 0,5% для гипсовых поверхностей и 12 ±2% для деревянных поверхностей.

Требования к основаниям: после подготовки, основание должно быть прочным, сухим, чистым, ровным, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол, пыли и т.п.) и не иметь сколов, дыр или трещин. Качество поверхности, подготовленной для оклейки обоями, должно соответствовать категории качества поверхности K4 по СП 71.13330.2017.

Температура применения: работы в помещениях проводите при температуре окружающей среды и отделяемых поверхностей от +10°C до +30°C, относительной влажности воздуха не более 65%. ❶ Данный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 суток до начала работ и после окончания, до сдачи объекта в эксплуатацию.

НАНЕСЕНИЕ:

1. При приклеивании настенных покрытий обязательно следуйте указаниям Технической информации на компоненты системы (Инструкции по работе с материалом).
 2. Данный обойный клей наносится на стену.
 3. Перед нанесением, аккуратно перемешайте обойный клей миксером на низких оборотах, для восстановления однородности консистенции.
 4. Нанесите обойный клей SILK PLASTER на стену захватками шириной, немного превышающими ширину обойного рулона, при помощи кисти-макловицы или валика, равномерным слоем 1 мм.
 5. Далее сразу же уложите на стену покрытие и вдавите его при помощи обойного шпателя без оставления пузырей.
- ❶ При производстве обойных работ, помещения, до полной просушки обоев, необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23°C.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки, консерванты (не содержащие формальдегид), вода.



Приглашаем
к сотрудничеству

**SILK
PLASTER®**

тел. 8 800 555 49 77
тел. 8 495 268 07 70
inst. @silk_plasters



plasters.ru

